



DIRECTIVE 97/23/CE
"Equipements sous Pression"



CHAUDIÈRES A VAPEUR A TROIS PARCOURS DE FUMÉE, FLAMME PASSANTE série **PB EU**




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		PB 20 EU	PB 30 EU	PB 40 EU	PB 50 EU	PB 60 EU	PB 80 EU	PB 100 EU	PB 120 EU	PB 150 EU	PB 200 EU	PB 250 EU
PRODUCTION NOMINALE DE VAPEUR	kg/h	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000	12.000	16.000	20.000	25.000
PUISSANCE RENDUE	kcal/h	1.200.000	1.800.000	2.400.000	3.000.000	3.600.000	4.800.000	6.000.000	7.200.000	9.600.000	12.000.000	15.000.000
	kW	1.395	2.093	2.790	3.488	4.185	5.580	6.975	8.370	11.160	13.950	17.450
PRESSION DE TIMBRE *	bar	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
PRESSION D'ESSAI HYDRAULIQUE	bar	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
RENDEMENT THERMIQUE	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90,6	90,6
TEMPERATURE EAU D'ALIMENTATION	°C	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
CONSUMMATION MAXI MAZOUT (PCI 9.700**)	kg/h	137	206	275	344	412	550	687	825	1.100	1.365	1.707
CONSUMMATION MAXI GAS OIL (PCI 10.200**)	kg/h	131	196	261	327	392	523	654	784	1.046	1.298	1.623
CONSUMMATION MAXI GAZ (PCI 8.550**)	Nm ³ /h	156	234	312	390	468	624	780	936	1.248	1.549	1.936
PUISSANCE INSTALLEE AVEC BRULEUR MAZOUT	kW	26	38,5	44,5	48	54	55	72	72	99,5	143,5	172
PUISSANCE INSTALLEE AVEC BRULEUR GAS OIL	kW	10,5	17,5	23	23	28	28	41	41	59,5	82	110
PUISSANCE INSTALLEE AVEC BRULEUR GAZ	kW	10,5	15	20	20	26	26	38	38	56,5	78	100

* PRESSIONS PLUS ÉLEVÉES SUR DEMANDE.

** PCI = Pouvoir Calorifique Inférieur, exprimé en kcal/kg pour mazout et gasoil, en kcal/Nm³ pour le gaz naturel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		PB 20 EU	PB 30 EU	PB 40 EU	PB 50 EU	PB 60 EU	PB 80 EU	PB 100 EU	PB 120 EU	PB 150 EU	PB 200 EU	PB 250 EU	
POIDS DE LA CHAUDIERE	kg	7.800	10.600	13.200	14.600	16.500	26.000	27.500	30.000	41.500	50.000	62.000	
LONGUEUR AVEC BRULEUR (REF. A)	mm	4.230	5.120	5.260	5.850	6.650	6.450	7.150	7.580	8.620	9.900	10.400	
LONGUEUR SANS BRULEUR (REF. B)	mm	3.395	4.205	4.265	4.845	5.645	5.245	5.945	6.205	7.195	8.600	9.100	
LARGUEUR (REF. C)	mm	2.300	2.385	2.610	2.640	2.640	3.035	3.035	3.110	3.560	4.000	4.200	
HAUTEUR (REF. E)	mm	2.560	2.730	2.935	3.015	3.015	3.355	3.355	3.425	3.660	4.010	4.100	
FOYER		plat (***)						ONDULE' FOX					
DIAMETRE DE LA SORTIE DES FUMÉES	mm	400	450	500	550	550	600	750	750	800	850	1.000	

(***) Sur demande on peut le fournir avec foyer ondulé Fox.

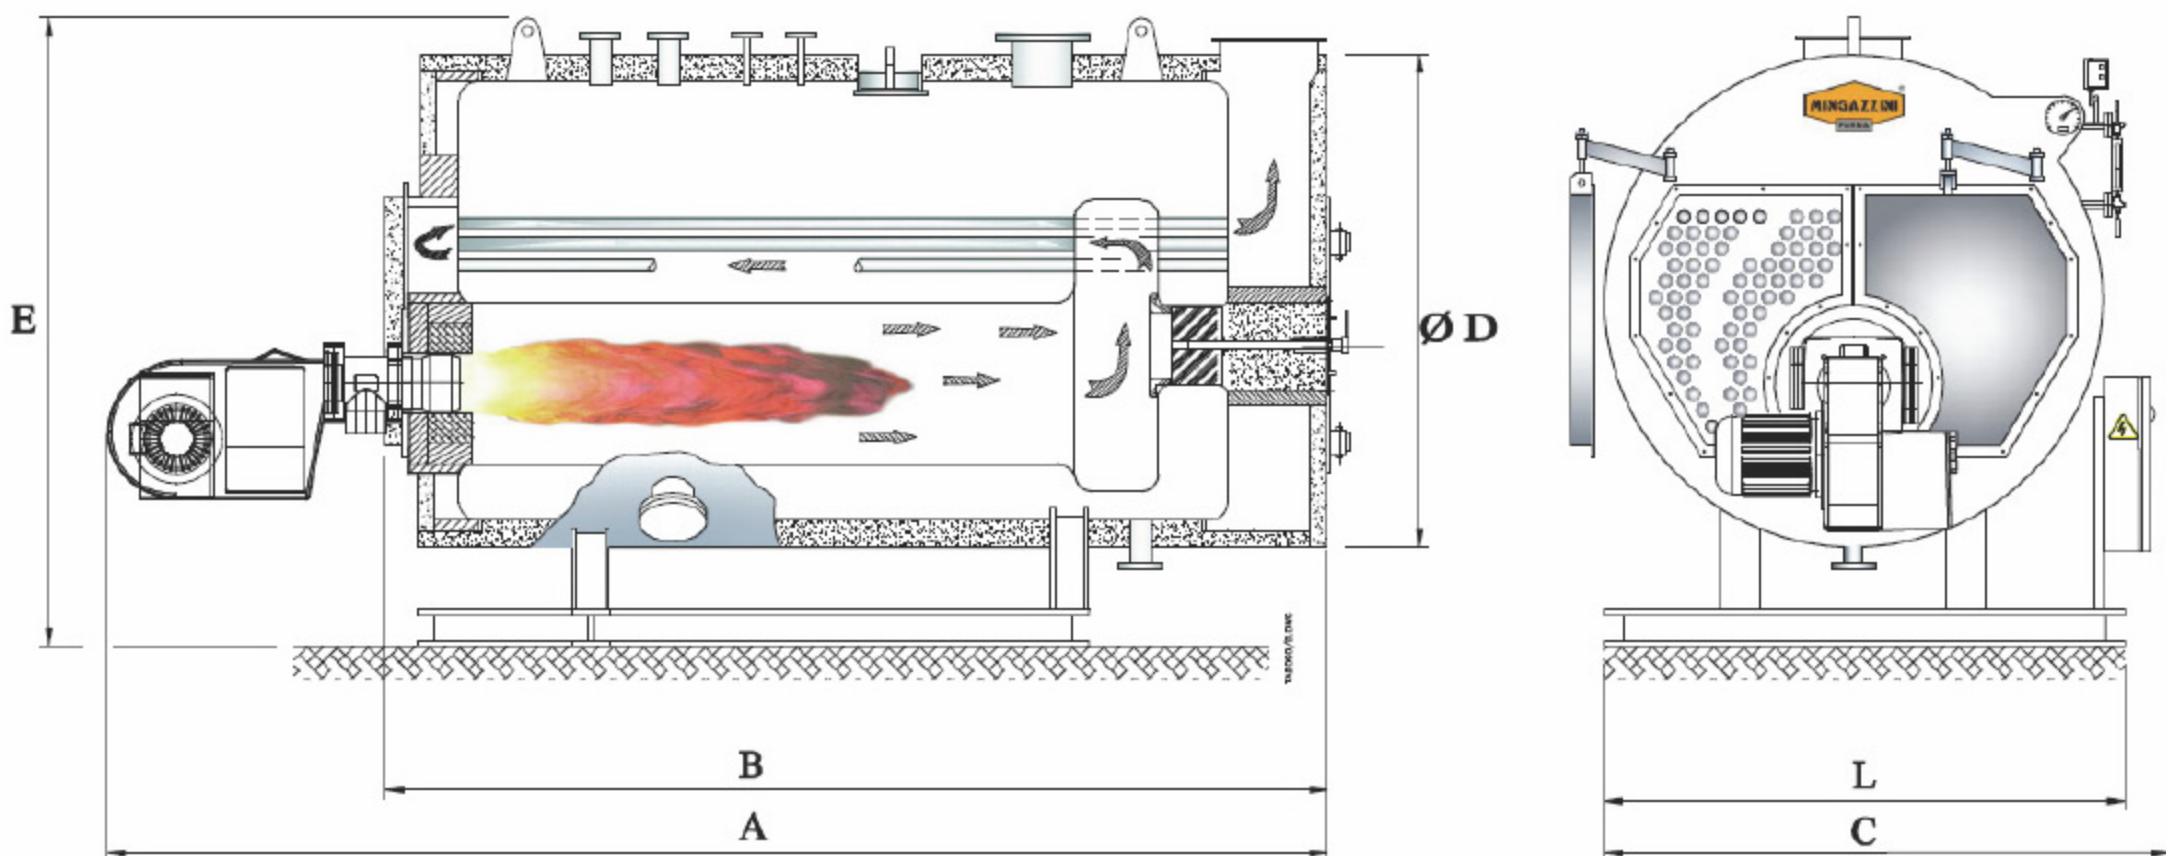

Document réservé. Propriété de Mingazzini SRL.

Mingazzini SRL se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires, aussi sans préavis.

Les valeurs indiquées ne sont qu'indicatives.